
prevost
Compressed Air Expert

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ISI 06

Enchufe rosca hembra cilíndrica

Perfil : ISO 6150B



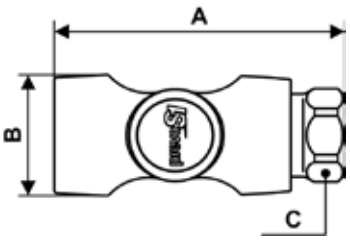

Presión de utilización min/max	Caudal a 6 bar	Ø de pasaje	Temperatura mín/máx
2 / 12 bar	833 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Referencia	Roscado	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
ISI 061101	G1/4	68.6	30	20
ISI 061102	G3/8	74	30	20
ISI 061103	G1/2	80.1	30	26