
CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS1 TR - Te reducida hembra



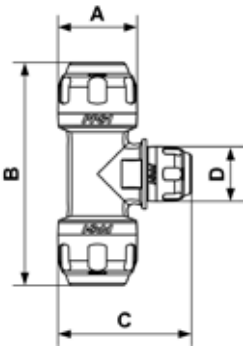

Presión max. de utilización	Temperatura mín/máx	Material
16 bar	-20 / 80 °C	Aluminium

Referencia	Para tubo Ø ext.	Peso neto (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
1. **PPS1 TR2016**	20 mm; 16 mm	0.144	66	108	38	32
1. **PPS1 TR2516**	25 mm; 16 mm	0.265	78	131	46	32
1. **PPS1 TR2520**	25 mm; 20 mm	0.271	83	131	46	38
1. **PPS1 TR3216**	32 mm; 16 mm	0.429	91	155	57	32
1. **PPS1 TR3220**	32 mm; 20 mm	0.435	96	155	57	38
1. **PPS1 TR3225**	32 mm; 25 mm	0.460	102	155	57	46
2. **PPS1 TR6350**	63 mm; 50 mm	3.400	100	264	248	84
2. **PPS1 TR8063**	80 mm; 63 mm	5.000	120	310	300	100
2. **PPS1 TR10080**	100 mm; 80 mm	7.450	168	308	352	120